

MÉRIDIEN AMÉNAGEMENT & INGÉNIERIE — Hypot

Assainissement des eaux usées de Conakry — modèle de chiffrage (ordre de grandeur)

Paramètre	Valeur	Unité
Dotation eaux usées domestiques	80	L/hab/j
Coefficient de retour à l'égout	80.0%	sans unité
Coût réseau de collecte (petit diamètre)	180,000	USD/km
Coût collecteur principal / intercepteur	450,000	USD/km
Part intercepteurs dans le linéaire total	15.0%	sans unité
Coût station de pompage (unitaire)	350,000	USD/unité
Densité stations de pompage	1	par 3 km²
Coût de traitement (boues activées)	900	USD/m3/j installé
Coût de traitement décentralisé (lagunage/filtres plar	550	USD/m3/j installé
Taux de change de référence	8,620	GNF/USD
Provision imprévus techniques	15.0%	sans unité
Études, contrôle, AMO, supervision	10.0%	sans unité

Toutes les cellules en bleu sur fond jaune pâle sont des hypothèses modifiables. Elles doivent être c

hèses de chiffrage

Source / justification
Ratio usuel pour villes côtières d'Afrique de l'Ouest à faible pression d'eau (à ajuster selon étude de base SEG)
80% de l'eau distribuée revient en eaux usées (norme de dimensionnement courante)
Coûts régionaux observés sur projets PEAG/PAC Guinée et Afrique de l'Ouest — HYPOTHÈSE À VALIDER
Ordre de grandeur projets d'assainissement urbains côtiers — HYPOTHÈSE À VALIDER
Hypothèse de dimensionnement (15% du réseau en collecteurs principaux)
Ordre de grandeur station de refoulement de taille moyenne — HYPOTHÈSE À VALIDER
Hypothèse de maillage selon relief et bassins versants de Conakry
Fourchette basse-moyenne pour STEP de grande capacité en Afrique de l'Ouest — HYPOTHÈSE À VALIDER
Solution basse-technicité pour zones périphériques à densité plus faible — HYPOTHÈSE À VALIDER
Taux indicatif à la date de rédaction — à actualiser avant tout usage contractuel
Provision standard sur travaux de génie civil et réseaux enterrés
Part usuelle des études et de la maîtrise d'œuvre (rôle envisagé pour Méridien)

onfirmées par une étude de base technique et un audit de prix avant tout en

Découpage de Conakry — population et dimensionnement par zone

Les 5 zones historiques utilisent les derniers recensements disponibles par commune (RGPH-3 2014, RGPH-4 2025 pour la zone périphérique)

Zone / Commune(s)	Population (source citée)	Année réf.	Superficie (km ²) [estim.]
Kaloum (centre-ville, port, administration)	62,675	2014 (RGPH-3)	15
Dixinn	137,287	2014 (RGPH-3)	12
Matam	177,271	2025 (RGPH-4)	8
Matoto (yc. Gbessia, Tombolia)	670,310	2014 (RGPH-3)	75
Ratoma (yc. Sonfonia, Lambanyi)	653,934	2014 (RGPH-3)	90
Zone périphérique (Sonfonia, Kagbelen, Sanoyah, Manéah, Kassa et extensions — solde)	1,705,850	Solde / RGPH-4 (2025)	250
TOTAL CONAKRY	3,407,327		450

r zone

ur Matam). La ventilation détaillée du RGPH-4 (2025) par les 8 communes récentes n'étant pas enc

Taux de couverture actuel [estim.]	Taux de couverture cible	Population additionnelle à raccorder	Linéaire réseau nécessaire (km)	Stations de pompage nécessaires
35%	95%	37,605	107.4	5
25%	90%	89,237	255.0	4
20%	90%	124,090	354.5	3
10%	80%	469,217	1,340.6	20
8%	75%	438,136	1,251.8	23
3%	60%	972,335	1,944.7	38
		2,130,619	5,254.1	93



ore publiée à la date d

Débit eaux usées à traiter (m3/j)
2,407
5,711
7,942
30,030
28,041
62,229
136,360


Phasage proposé et estimation des coûts

Estimation d'ordre de grandeur (classe C — préféabilité). À affiner par une étude technico-économique détaillée av

Phase	Zones concernées	Horizon	Linéaire réseau (km)
Phase 1 — Urgence centre-ville	Kaloum, Matam, Dixinn	0-3 ans	716.9
Phase 2 — Consolidation zone	Matoto, Ratoma	3-7 ans	2,592.4
Phase 3 — Extension périphér	Zone périphérique (nouvelles communes)	7-12 ans	1,944.7
TOTAL PROJET			5,254.1

Équivalent en GNF (au taux de référence ci-dessus)

Comparaison de référence : le Projet de Modernisation et d'Extension de la STEP de Conakry (PSTEP), financé par l

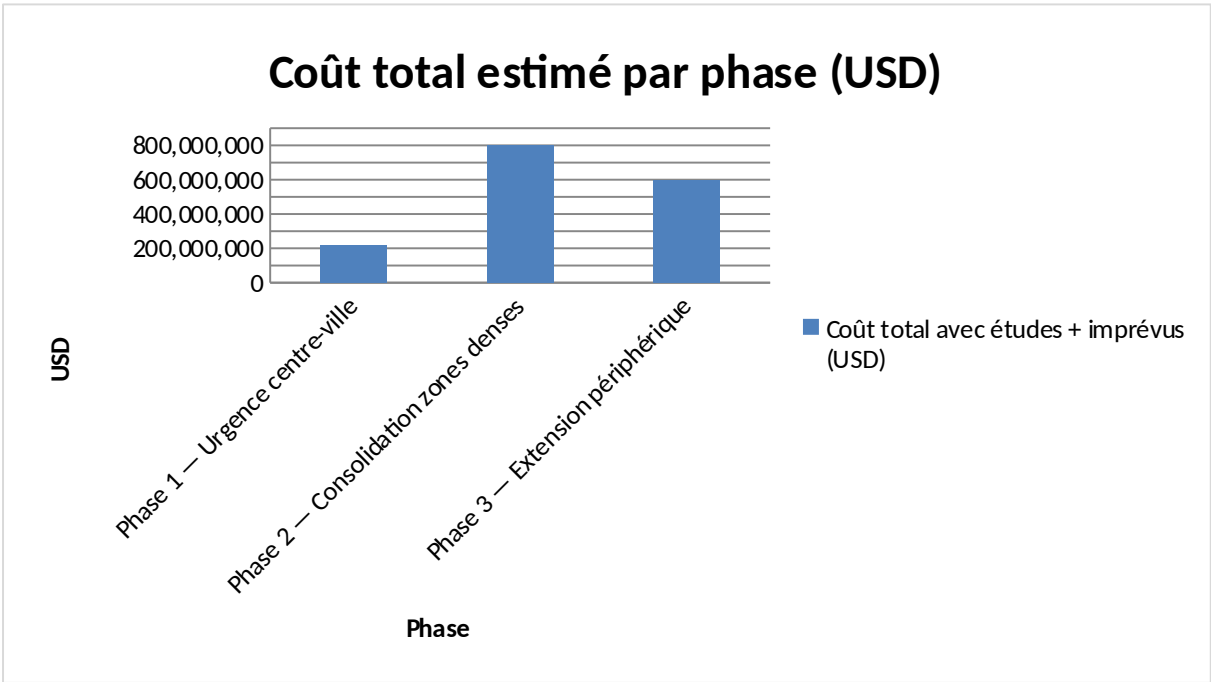



ant toute décision d'investissement.

Stations de pompage	Capacité de traitement (m3/j)	Coût travaux (USD)	Coût total avec études + imprévus (USD)
12	16,060	176,740,328	220,925,409
43	58,071	638,945,772	798,682,214
38	62,229	476,325,689	595,407,111
93	136,360	1,292,011,788	1,615,014,735

13,921,427,014,924

la BID et le Royaume du Maroc, mobilise à lui seul 21,66 M USD (2023-2027) pour la seule compos

Synthèse exécutive — chiffrage

Vue consolidée pour présentation aux partenaires techniques et financiers

Population totale de Conakry (RGPH-4, 2025)	3,407,327
Population additionnelle à raccorder au réseau	2,130,619
Linéaire de réseau total à construire (km)	5,254.1
Stations de pompage à construire	93
Capacité de traitement additionnelle (m3/j)	136,360
Coût total du projet, études et imprévus inclus (USD)	1,615,014,735
Coût total du projet (GNF, équivalent)	13,921,427,014,924

Répartition du coût total par phase

Phase	Coût (USD)
Phase 1 — Urgence centre-ville	220,925,409
Phase 2 — Consolidation zones denses	798,682,214
Phase 3 — Extension périphérique	595,407,111



Répartition du coût par phase

